

Arya

24 W 1185 Lm / 1295 Lm / 1440 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Panoul LED Arya poate înlocui perfect corpurile tradiționale.

Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Arya are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, poluare scăzută a luminii și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

Design modern și simplu. Structură simplă, ușor de asamblat.

Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.

Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat RAL9003.

Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încastrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240 VAC / 50 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110



IP40 IK02



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
AR24WW-MW	24	1185	50	3000	300x600x8	1.9
AR24NW-MW	24	1295	55	4000	300x600x8	1.9
AR24W-MW	24	1440	60	6000	300x600x8	1.9

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	✓	✓	✓	Extern	0-10	✓	Extern

Schițe fotometrice

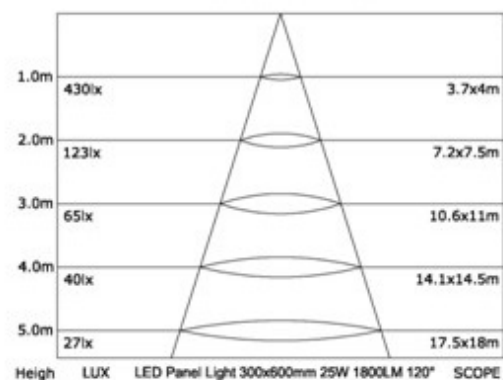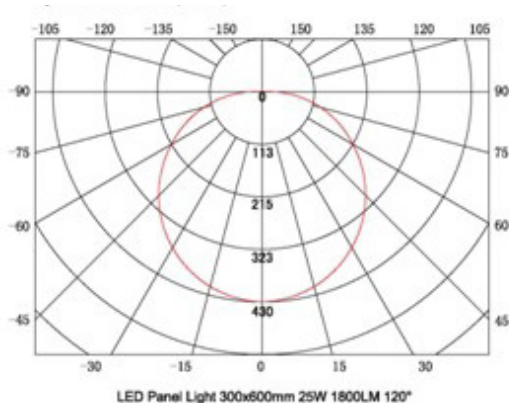

Produse similare

Quadro
40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Helia
55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Ponte
40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Caro
10 W 600 Lm / 620 Lm / 630 Lm
15 W 1260 Lm / 1280 Lm / 1290 Lm

