

Float

40 W 3600 Lm / 3800 Lm / 3840 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Panoul Float Ponte poate înlocui perfect corpurile tradiționale.

Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Arya are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, poluare scăzută a luminii și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

Design modern și simplu. Structură simplă, ușor de asamblat.

Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.

Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat RAL9003.

Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încastrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240 VAC / 50 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 120



IP40 IK02



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
FL40WW-MW/Bk	40	3600	90	3000	300x1200x8	3.2
FL40NW-MW/Bk	40	3800	95	4000	300x1200x8	3.2
FL40W-MW/Bk	40	3840	96	6000	300x1200x8	3.2

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	✓	✓	✓	Extern	0-10	✓	Extern

Schițe fotometrice

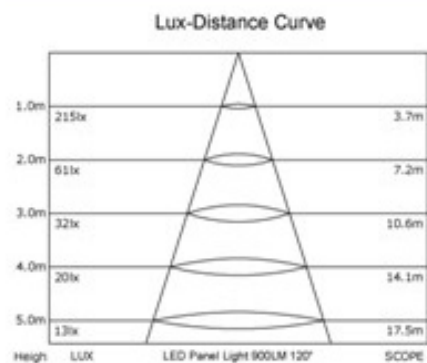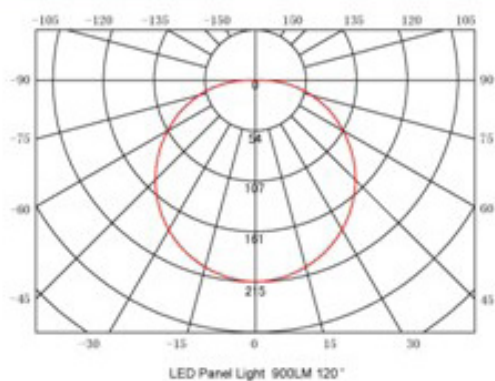

Produse similare

Quadro
40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm
55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Helia
55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Arya
24 W 1185 Lm / 1295 Lm / 1440 Lm

Ponte
40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

