
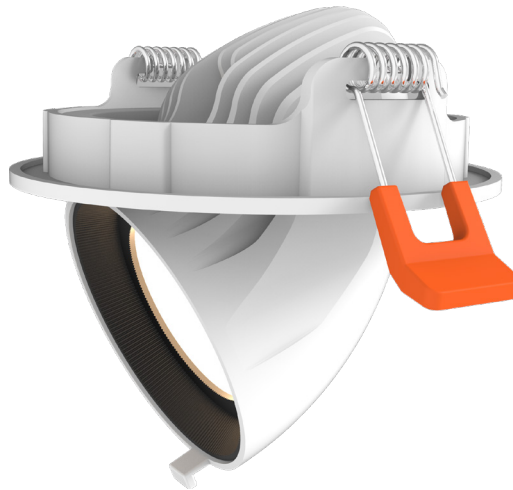


Kaven

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 15 W | 1120 Lm / 1140 Lm / 1150 Lm |
| 25 W | 1950 Lm / 1970 Lm / 1980 Lm |
| 30 W | 2390 Lm / 2420 Lm / 2430 Lm |
| 40 W | 3400 Lm / 3650 Lm / 3680 Lm |
| 60 W | 4800 Lm / 4900 Lm / 4950 Lm |



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Kaven este un aparat de iluminat LED încastrat, cu reglaj al unghiului.

Incorporează tehnologia inovatoare COB LED și poate înlocui cu succes corpurile de iluminat cu halogenuri metalice.

Poate fi utilizat în contexte proiecte profesionale de retail și expoziții.

Intensitatea luminii poate fi reglată 10%-100% pentru o alegere mai flexibilă și convenabilă a mediului luminos.

Design unic și frumos.

Beneficii

Economie de energie cu până la 50%.

Performanță bună de disipare a căldurii, pentru o durată lungă de viață.

Design Unibody, driver cu eficiență ridicată.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

Optică

Dispensator din sticlă, clar, temperizat și securizat.

Informații generale

Tip Montaj: Încastrat

Tip LED: COB

Voltaj: 110-240 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +45

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.90

Unghi: 12/24/40



IP20 IK02





Date tehnice

| Cod | Putere ^[W] | Luminozitate ^[Lm] | Eficacitate ^[Lm / W] | Temp. culoare ^[K] | Dimensiuni ^[mm] | Greutate ^[kg] |
|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| KV15WW-MW/S | 15 | 1120 | 75 | 3000 | 85x94x72 | 0.4 |
| KV15NW-MW/S | 15 | 1140 | 76 | 4000 | 85x94x72 | 0.4 |
| KV15W-MW/S | 15 | 1150 | 77 | 6000 | 85x94x72 | 0.4 |
| KV25WW-MW/S | 25 | 1950 | 78 | 3000 | 120x130x102 | 0.8 |
| KV25NW-MW/S | 25 | 1970 | 79 | 4000 | 120x130x102 | 0.8 |
| KV25W-MW/S | 25 | 1980 | 79 | 6000 | 120x130x102 | 0.8 |
| KV30WW-MW/S | 30 | 2390 | 80 | 3000 | 140x128x121 | 1.2 |
| KV30NW-MW/S | 30 | 2420 | 81 | 4000 | 140x128x121 | 1.2 |
| KV30W-MW/S | 30 | 2430 | 81 | 6000 | 140x128x121 | 1.2 |
| KV40WW-MW/S | 40 | 3400 | 85 | 3000 | 170x180x147 | 1.3 |
| KV40NW-MW/S | 40 | 3650 | 91 | 4000 | 170x180x147 | 1.3 |
| KV40W-MW/S | 40 | 3680 | 92 | 6000 | 170x180x147 | 1.3 |
| KV60WW-MW/S | 60 | 4800 | 80 | 3000 | 225x235x190 | 1.4 |
| KV60NW-MW/S | 60 | 4900 | 82 | 4000 | 225x235x190 | 1.4 |
| KV60W-MW/S | 60 | 4950 | 83 | 6000 | 225x235x190 | 1.4 |

Accesorii

| Cod produs | Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de incastare | Kit de emergenta | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|--------|
| TOATE CODURILE | | | ✓ | Extern | 0-10 | ✓ | Extern |

Schițe fotometrice

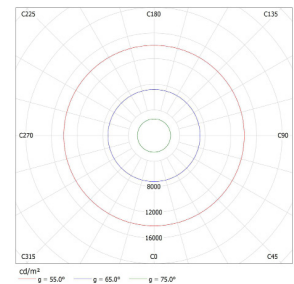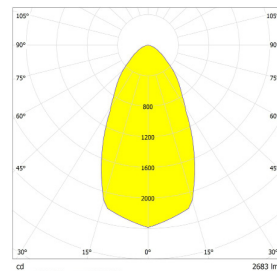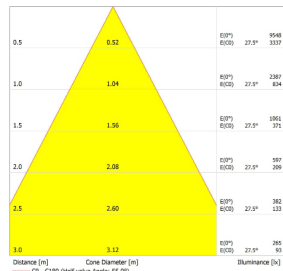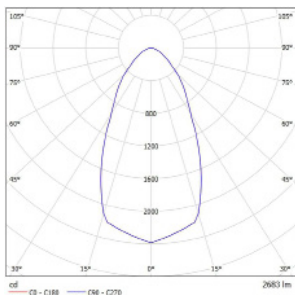

Produse similare

Stella



8 W 420 Lm/490 Lm/500 Lm

12W 740 Lm/850 Lm/870 Lm

18W 1220 Lm/1370 Lm/1400 Lm

24W 1260 Lm/1470 Lm/1500 Lm

30W 2240 Lm/2520 Lm/2620 Lm

Atria



9 W 680 Lm / 720 Lm / 740 Lm

16 W 1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm

22 W 1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm

30 W 2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

Dolux



9 W 820 Lm / 840 Lm / 855 Lm

15 W 1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm

18 W 1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm

25 W 2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm

35 W 3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

Denso TL



5 W 350 Lm / 360 Lm / 380 Lm

10 W 700 Lm / 720 Lm / 750 Lm

15 W 1120 Lm/ 1150 Lm/ 1180 Lm

20 W 1400 Lm/ 1440 Lm/ 1500 Lm

