

Monaco H

40 W 3900 Lm

75 W 7350 Lm



100 W 9400 Lm

150 W 14200 Lm



Aplicații

Iluminat public / Stradal / Perimetral / Parcări

Optică

Dispensur din policarbonat sau sticlă, cu lentile unghiulare pentru iluminat perimetral.

Descriere

Aparatele de iluminat public Monaco oferă o alternativă eficientă și estetică iluminatului public tradițional.

Monaco se caracterizează prin iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient, în condiții de consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Forma modernă oferă o alternativă estetică de calitate.

Informații generale

Tip Montaj: -

Tip LED: SMD

Voltaj: 100-240VAC/50-60Hz

Temperatură utilizare: -25/+40 C

UGR: <19

CRI: >70

PF: >0.9

Unghi: 145

Beneficii

Montaj foarte ușor, pe consolă.

Durată lungă de viață.

Iluminare optimă, economică, foarte ușor de controlat.

Nu conțin substanțe care să pună în pericol mediul înconjurător.



IP65 IK08


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
MN40W-S	40	3900	98	6000	645x265x125	5.3
MN75W-S	75	7350	98	6000	645x265x125	5.3
MN100W-S	100	9400	94	6000	645x265x125	5.3
MN150W-S	150	14200	95	6000	745x320x140	8.5

Accesorii

Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
-	-	-	Extern	0-10	-	Extern

Schițe fotometrice

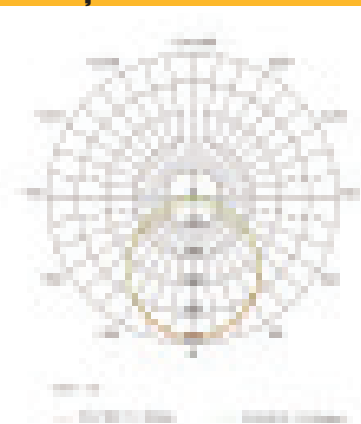

Produse similare

Stockholm



30 W/50 W/100 W/150 W >110 Lm/ W

Hagen



50 W/80 W/100 W/120 W >110 Lm/ W

Nisa



30 W/50 W/100 W/120 W >100 Lm/ W

Dresden



57 W >105 Lm/ W

