


Spider

20 W 1300 Lm / 1500 Lm / 1550 Lm
40 W 2700 Lm / 3000 Lm / 3100 Lm
50 W 3250 Lm / 3750 Lm / 3850 Lm

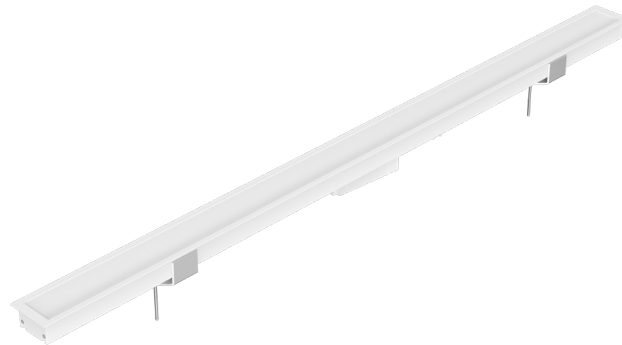

Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Spider este un corp liniar de iluminat LED, încastrabil în tavan, de înaltă performanță.

Este destinat în principal instalării încastrate individuale sau iluminării continue.

Aspect simplu și estetic.

Poate utilizat pe scară largă în mall-uri, birouri, etc.

Beneficii

Conexiune continuă și ușoară.

Corp

Corp realizat din aluminiu pur turnat și finisat sub presiune.

Optică

Dispensar din policarbonat mat.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat

Tip LED: SMD

Voltaj: 220-240 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -20 / +35

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.90

Unghi: 110



IP40 IK02


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
SPD20WW-MW	20	1300	65	3000	615x55x60	0.7
SPD20NW-MW	20	1500	75	4000	615x55x60	0.7
SPD20W-MW	20	1550	78	6000	615x55x60	0.7
SPD40WW-MW	40	2700	68	3000	1215x55x60	1.32
SPD40NW-MW	40	3000	75	4000	1215x55x60	1.32
SPD40W-MW	40	3100	78	6000	1215x55x60	1.32
SPD50WW-MW	50	3250	65	3000	1515x55x60	1.65
SPD50NW-MW	50	3750	75	4000	1515x55x60	1.65
SPD50W-MW	50	3850	77	6000	1515x55x60	1.65

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	✓	✓		Extern	0-10	✓	Extern

Schițe fotometrice

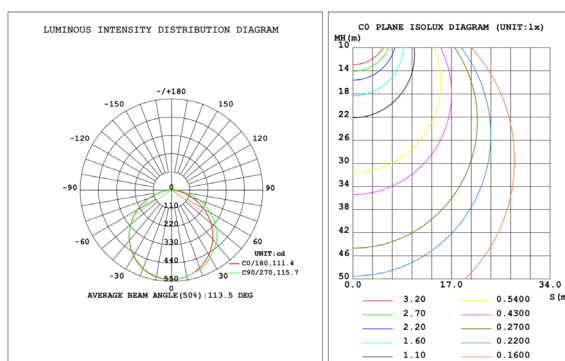

Produse similare

Tona 3PN



20W 1980 Lm / 2060 Lm / 2100 Lm

40W 3950 Lm / 4120 Lm / 4200 Lm

50W 4940 Lm / 5150 Lm / 5250 Lm

Ter



60W >6600 Lm

120W >13200 Lm

200W >22000 Lm

240W >26400 Lm

400W >44000 Lm

Tube 3P



20W >1980 Lm

40W >3950 Lm

50W >4940 Lm

Pandia



20W 1850 Lm / 1930 Lm / 2020 Lm

40W 3700 Lm / 3850 Lm / 4040 Lm

50W 4625 Lm / 4825 Lm / 5050 Lm

