

Artume

18 W 1530 Lm / 1620 Lm / 1660 Lm



36 W 3060 Lm / 3240 Lm / 3312 Lm



45 W 3825 Lm / 4050 Lm / 4140 Lm



Aplicații

Office / Medical / Săli recepție /
Săli conferințe

Descriere

Acest tip de corp de iluminat LED liniar este proiectat în special pentru designeri și arhitecți cu imaginație și stil personal.

Corpul de iluminat LED liniar este realizat din profil de aluminiu premium, de dimensiuni diferite, ușor de instalat.

Există trei tipuri de instalare: aplicat pe tavan / perete, suspendat de tavan și încastrat. Sunt posibile dimensiuni personalizate, pentru a satisface cerințele diferitelor domenii și ocazii.

Beneficii

Corp din aluminiu extrudat cu dispersor din PC, design simplu și modern, fără șuruburi.

Iluminare uniformă și plăcută, fără zone întunecate.

Trei culori posibile ale corpului lămpii: alb, negru și argintiu. Conexiune continuă până la max 550W.

Corp

Corp realizat din aluminiu pur turnat și fi nisat

Optică

Dispersor din policarbonat mat, lăptos sau striat. Rezistent la șocuri, umezeală și praf. Calitate premium.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încastrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 100-240 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +35

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 110



IP40 IK04



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
AR18WW-MW/BK/S	18	1530	85	3000	606x50x80	1.2
AR18NW-MW/BK/S	18	1620	90	4000	606x50x80	1.2
AR18W-MW/BK/S	18	1660	92	6000	606x50x80	1.2
AR36WW-MW/BK/S	36	3060	85	3000	1204x50x80	2.2
AR36NW-MW/BK/S	36	3240	90	4000	1204x50x80	2.2
AR36W-MW/BK/S	36	3312	92	6000	1204x50x80	2.2
AR45WW-MW/BK/S	45	3825	85	3000	1504x50x80	2.6
AR45NW-MW/BK/S	45	4050	90	4000	1504x50x80	2.6
AR45W-MW/BK/S	45	4140	92	6000	1504x50x80	2.6

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	Da	Da	Da	Extern	0-10	Da	Extern

Schițe fotometrice

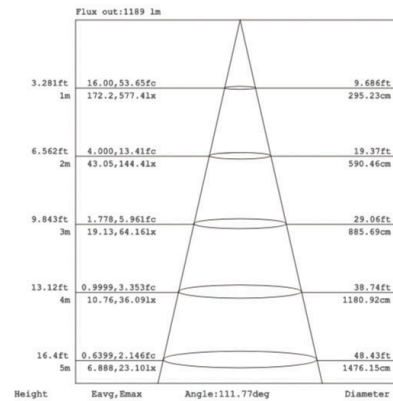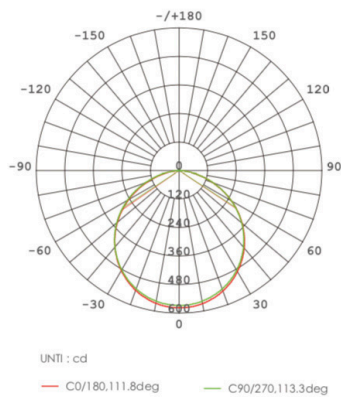

Produse similare

Pandia



20 W	1850 Lm / 1930 Lm / 2020 Lm
40 W	3700 Lm / 3850 Lm / 4040 Lm
50 W	4625 Lm / 4825 Lm / 5050 Lm

Modium



30 W	>4800 Lm	50 W	>8000 Lm
35 W	>5600 Lm	60 W	>9600 Lm
40 W	>6400 Lm	70 W	>11200 Lm

Mira



18 W	1200 Lm / 1375 Lm / 1415 Lm
24 W	1570 Lm / 1730 Lm / 1750 Lm
36 W	2440 Lm / 2800 Lm / 2995 Lm

Sigma



9 W	874 Lm / 960 Lm / 984 Lm
18 W	1675 Lm / 1870 Lm / 1875 Lm
22 W	2410 Lm / 2590 Lm / 2770 Lm