


# Dolux

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 9 W  | 820 Lm / 840 Lm / 855 Lm    |
| 15 W | 1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm |
| 18 W | 1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm |
| 25 W | 2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm |
| 35 W | 3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm |

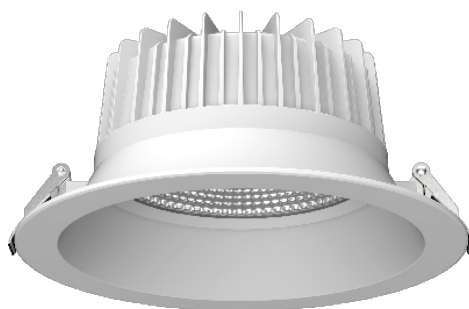

## Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

## Descriere

Dolux downlight LED rotund poate înlocui perfect sursele tradiționale incastate de fundal.

## Beneficii

Factor de orbire scăzut, protecție excelentă față de ochi.

## Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, de culoare alb mat sau gri.

## Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

## Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încastat  
Tip LED: SMD  
Voltaj: 110-240 VAC / 50 - 60Hz  
Temperatură utilizare: -10 / +45  
UGR: <19  
CRI: >80  
PF: >0.95  
Unghi: 45/55/65



IP20 IK04





## Date tehnice

| Cod         | Putere <sup>[W]</sup> | Luminozitate <sup>[Lm]</sup> | Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup> | Temp. | Dimensiuni <sup>[mm]</sup> | Greutate <sup>[kg]</sup> |
|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| DL09WW-MW/S | 9                     | 820                          | 91                            | 3000  | φ105x50 - φ 80             | 0.3                      |
| DL09NW-MW/S | 9                     | 840                          | 93                            | 4000  | φ105x50 - φ 80             | 0.3                      |
| DL09W-MW/S  | 9                     | 855                          | 95                            | 6000  | φ105x50 - φ 80             | 0.3                      |
| DL15WW-MW/S | 15                    | 1380                         | 92                            | 3000  | φ123x60 - φ100             | 0.5                      |
| DL15NW-MW/S | 15                    | 1395                         | 93                            | 4000  | φ123x60 - φ100             | 0.5                      |
| DL15W-MW/S  | 15                    | 1425                         | 95                            | 6000  | φ123x60 - φ100             | 0.5                      |
| DL18WW-MW/S | 18                    | 1650                         | 92                            | 3000  | φ177x80 - φ150             | 0.7                      |
| DL18NW-MW/S | 18                    | 1680                         | 93                            | 4000  | φ177x80 - φ150             | 0.7                      |
| DL18W-MW/S  | 18                    | 1710                         | 95                            | 6000  | φ177x80 - φ150             | 0.7                      |
| DL25WW-MW/S | 25                    | 2300                         | 92                            | 3000  | φ235x100 - φ200            | 1.3                      |
| DL25NW-MW/S | 25                    | 2325                         | 93                            | 4000  | φ235x100 - φ200            | 1.3                      |
| DL25W-MW/S  | 25                    | 2375                         | 95                            | 6000  | φ235x100 - φ200            | 1.3                      |
| DL35WW-MW/S | 35                    | 3220                         | 92                            | 3000  | φ235x100 - φ200            | 1.3                      |
| DL35NW-MW/S | 35                    | 3255                         | 93                            | 4000  | φ235x100 - φ200            | 1.3                      |
| DL35W-MW/S  | 35                    | 3325                         | 95                            | 6000  | φ235x100 - φ200            | 1.3                      |

## Accesorii

| Cod produs     | Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de încadrare | Kit de urgență | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| TOATE CODURILE | Da                   | Da                 | Da                    | Extern         | 0-10              | Da          | Extern |

## Schițe fotometrice

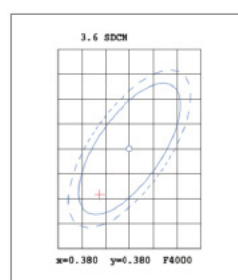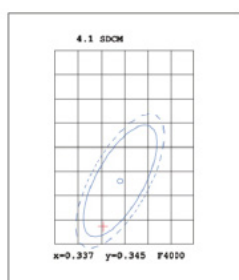

## Produse similare

### Stella



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 8 W | 420 Lm/490 Lm/500 Lm    |
| 12W | 740 Lm/850 Lm/870 Lm    |
| 18W | 1220 Lm/1370 Lm/1400 Lm |
| 24W | 1260 Lm/1470 Lm/1500 Lm |
| 30W | 2240 Lm/2520 Lm/2620 Lm |

### Atria



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 9 W  | 680 Lm / 720 Lm / 740 Lm    |
| 16 W | 1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm |
| 22 W | 1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm |
| 30 W | 2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm |

### Caro



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 10 W | 600 Lm / 620 Lm / 630 Lm    |
| 15 W | 1260 Lm / 1280 Lm / 1290 Lm |

### Denso TL



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 5 W  | 350 Lm / 360 Lm / 380 Lm    |
| 10 W | 700 Lm / 720 Lm / 750 Lm    |
| 15 W | 1120 Lm / 1150 Lm / 1180 Lm |
| 20 W | 1400 Lm / 1440 Lm / 1500 Lm |