



GLO

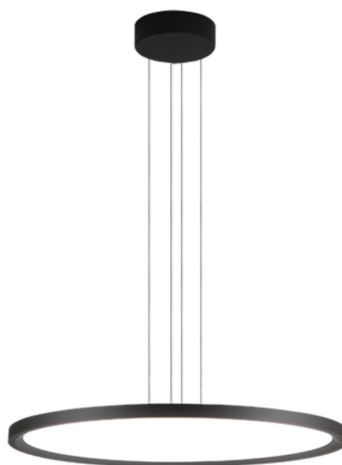

Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 36 W > 2700 Lm
- 48 W > 3600 Lm
- 72 W > 5400 Lm
- 96 W > 7200 Lm
- 120 W > 9000 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Suspendat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +50
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 90

Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

Descriere

- Sistemul de iluminat LED Glo poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, luminatorul are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos

GLO

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
GLO36W-WH/BK/S	36	2700	75	6000K	Φ400	2.3
GLO36NW-WH/BK/S	36	2700	75	4000K	Φ400	2.3
GLO36WW-WH/BK/S	36	2700	75	3000K	Φ400	2.3
GLO48W-WH/BK/S	48	3600	75	6000K	Φ600	3
GLO48NW-WH/BK/S	48	3600	75	4000K	Φ600	3
GLO48WW-WH/BK/S	48	3600	75	3000K	Φ600	3
GLO72W-WH/BK/S	72	5400	75	6000K	Φ800	3.4
GLO72NW-WH/BK/S	72	5400	75	4000K	Φ800	3.4
GLO72WW-WH/BK/S	72	5400	75	3000K	Φ800	3.4
GLO96W-WH/BK/S	96	7200	75	6000K	Φ1000	3.9
GLO96NW-WH/BK/S	96	7200	75	4000K	Φ1000	3.9
GLO96WW-WH/BK/S	96	7200	75	3000K	Φ1000	3.9
GLO120W-WH/BK/S	120	9000	75	6000K	Φ1200	4.2
GLO120NW-WH/BK/S	120	9000	75	4000K	Φ1200	4.2
GLO120WW-WH/BK/S	120	9000	75	3000K	Φ1200	4.2

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	Da	NA	NA	Extern	Extern	Extern	Extern